


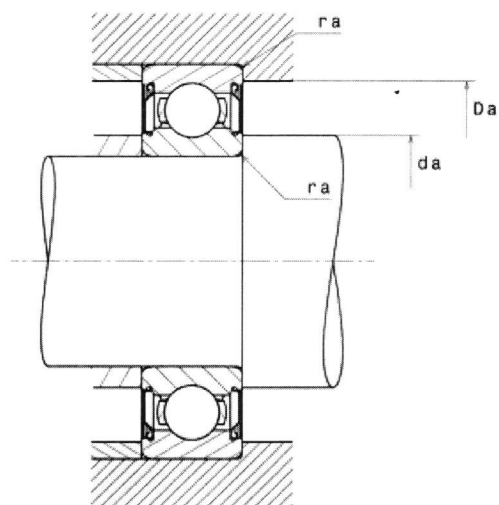
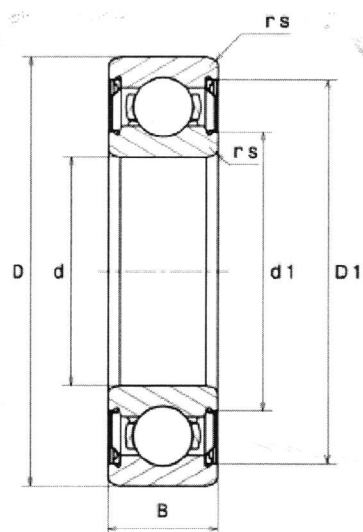
| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» 39200, Россия, Тамбов, ул. Тулиновская 5 | Группа материалов: | Е – оборудование механическое |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕЖ |

Наименование МТР: Подшипник 6316ZZ

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-------------|----------------------|
| 1. | Функциональные параметры | | |
| 1.1 | Производительность при динамической нагрузке C | kN | 123 |
| 1.2 | Производительность при статической нагрузке C0 | kN | 86,5 |
| 1.3 | Предельная усталостная нагрузка Cu | kN | 3,5 |
| 1.4 | f0 | | 13,3 |
| 1.5 | Предельная скорость смазки Lub | | 4000 Tr/min |
| 1.6 | Мин. рабочая температура | °C | -20 |
| 1.7 | Макс. рабочая температура | °C | 120 |
| 1.8 | Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | Hz | 0.39 |
| 1.9 | Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | Hz | 4.15 |
| 1.10 | Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | Hz | 3.09 |
| 1.11 | Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | Hz | 4.91 |
| 1.12 | Технические характеристики | | Приложение №1 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ФИО Ответственного: | Рябов А. Г. |
| Должность: | Гл. спец. службы ВО |
| Телефон / Факс: | +7 (4752) 700-700 доб. 6602 |
| Электронный адрес: | RyabovAG@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |

Изображения



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|---------|
| d | 80 мм |
| D | 170 мм |
| B | 39 мм |
| rs min | 2,1 мм |
| Класс радиального зазора | СМ |
| Вес | 3,59 кг |
| Бренд | NTN |